

Schnellstartanleitung

WWW.SWATTEN.COM

Produkteinführung




Installation Video



Bedienungsanleitung




www.swatten.com

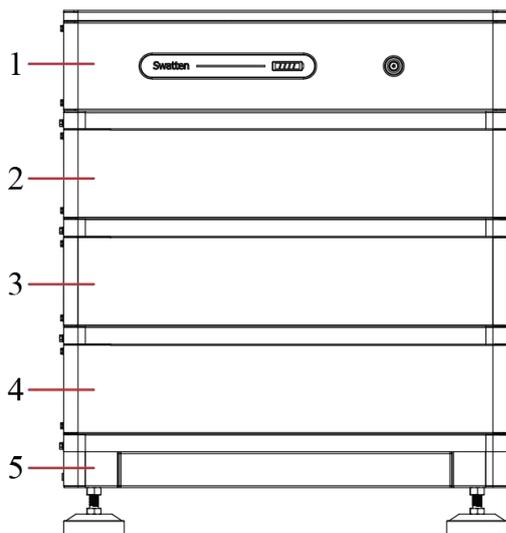


Nr.	Ersatzteile
1	Steuereinheit
2, 3, 4	Batteriemodule
5	Sockel

Aussehen der Batterie

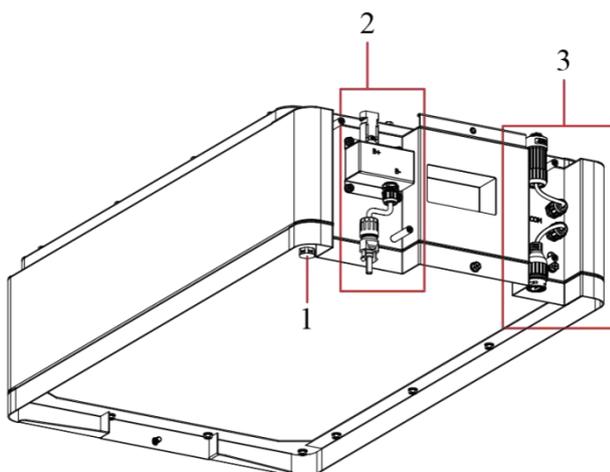


Nr.	Ersatzteile
1	Druckablassventil
2	Stromschluss
3	Kommunikationsanschluss

Aussehen der Sockel

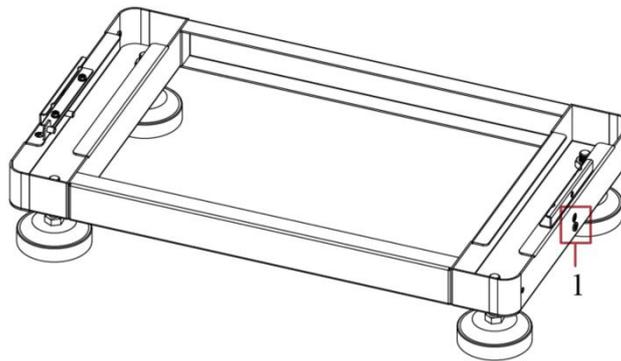


Nr.	Ersatzteile
1	Erdungspunkt


Aussehen der Steuereinheit

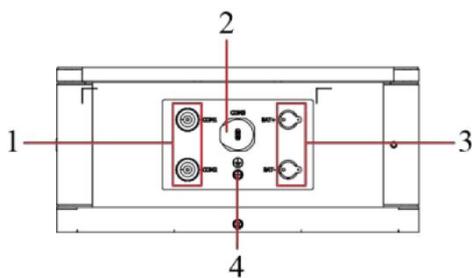


Ansicht von rechts

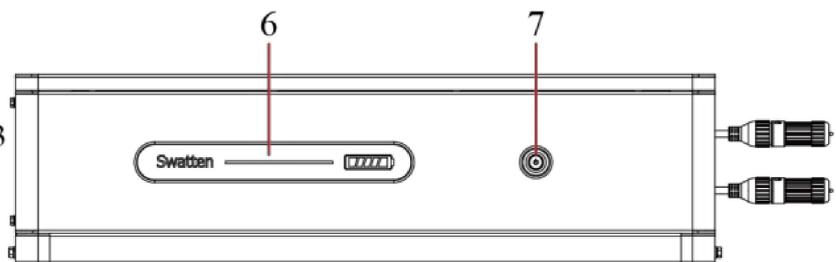

Vorderansicht

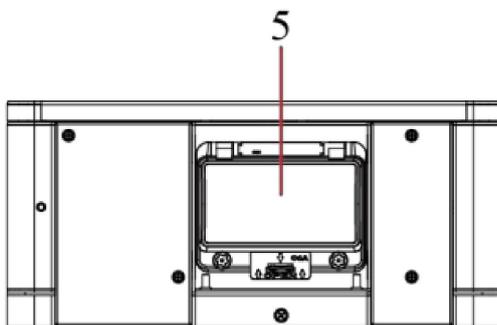

Ansicht von links

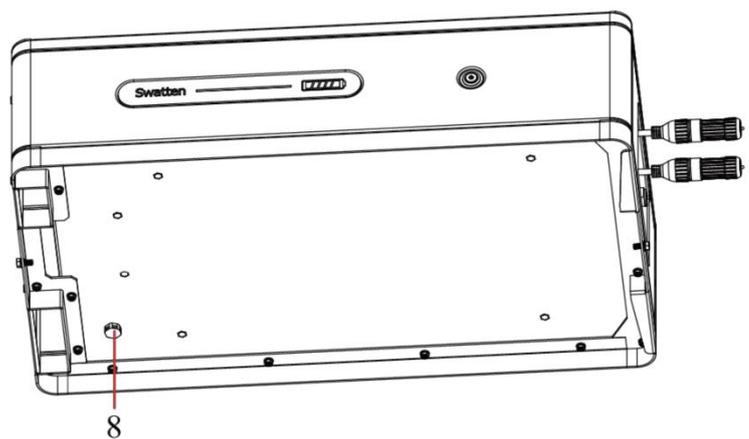

Ansicht von unten

1. Kommunikations terminal (COM)	2. Prüfterminal	3. DC-Anschluss (BAT)	4. Erdungspunkt (PE)
5. Luftschalter	6. SOC-Anzeige	7. Multifunktion staste nanzeige	8. Druckablassventil

Installation

Bitte überprüfen Sie die folgenden Elemente, bevor Sie die Produkte entgegennehmen.

1. Überprüfen Sie die äußere Verpackung

Überprüfen Sie die Umverpackung auf Beschädigungsanzeichen wie Löcher oder Risse.


Überprüfen Sie außerdem das Batteriemodell, um sicherzustellen, dass es Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie Beschädigungen oder ein falsches Batteriemodell feststellen, öffnen Sie bitte das Produkt nicht und wenden Sie sich umgehend an unseren Händler, um weitere Hilfe zu erhalten.

2. Lieferumfang prüfen

Nach dem Auspacken der Batterie prüfen Sie die Lieferung sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie intakt, vollständig und frei von sichtbaren Mängeln ist. Wenn Sie fehlende oder beschädigte Gegenstände finden, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler, um eine Lösung zu erhalten. Spezifische Angaben entnehmen Sie bitte der Packliste in der Box Bezüglich der Menge der Lieferungen, die in der Batterie enthalten sein sollen.


Steuereinheit

Steuereinheit

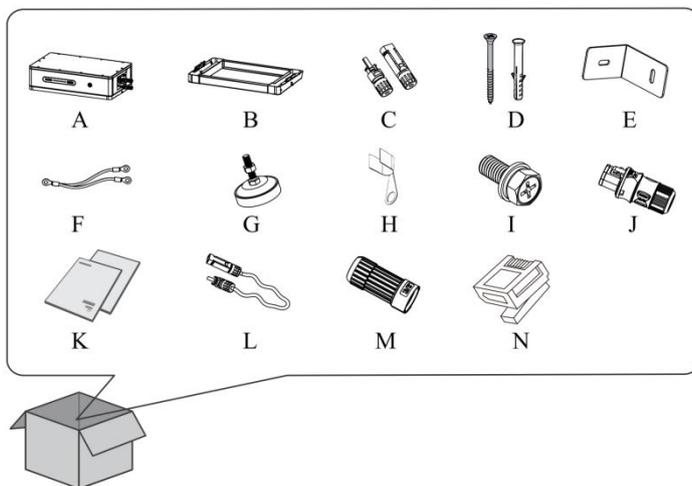

Artikel	Name	Menge
A	Steuereinheit	1
B	Sockel	1
C	MC4	1
D	Dehnschraube	4
E	Montagehalterung	4
F	Erdungskabel (für Bodenkabel)	1
G	Stützbein	4
H	Erdungsanschluss	1
I	Erdungsklemme	10
J	Kommunikationsterminal	1
K	Kurzanleitung zur Installation	1
L	Stromkabel mit MC4-Steckern	1
M	Kommunikationsanschlusstecker	1
N	RJ45 Anschluss	2

Batteriemodul

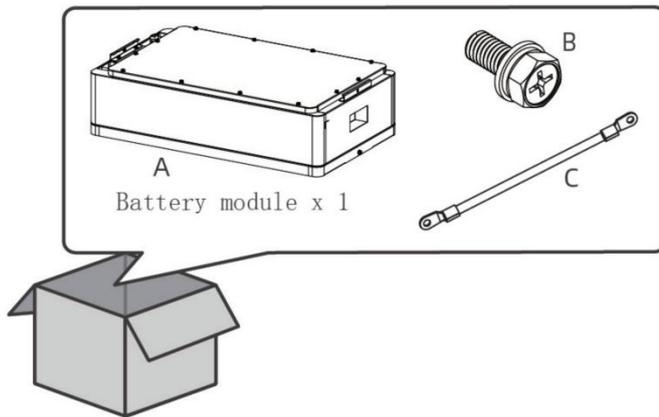

Artikel	Name	Menge
A	Batteriemodul	1
B	Erdungsschraube	2
C	Erdungskabel	1


Installation

Anforderungen an das Installationswerkzeug

Bei der Installation des Geräts werden die folgenden Werkzeuge empfohlen. Verwenden Sie bei Bedarf weitere Hilfsmittel vor Ort.


Anforderungen an die Installationsumgebung:

1. Installieren Sie die Ausrüstung nicht in der Nähe von brennbaren, explosiven oder ätzenden Substanzen.
2. Vermeiden Sie die Installation des Geräts in zugänglichen Bereichen, insbesondere in Reichweite von Kindern.
3. Achten Sie darauf, Löcher in der Nähe von Wasserleitungen und unterirdischen Kabeln zu vermeiden.
4. Installieren Sie das Gerät an einem geschützten Ort, um direkte Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee zu schützen. Bauen Sie bei Bedarf eine Überdachung.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einem gut belüfteten Bereich installiert ist, um die richtige Wärmeableitung zu erleichtern. Der Installationsraum sollte geräumig genug sein, um die Handhabung zu erleichtern.
6. Die Schutzklasse des Geräts bestimmt, ob es drinnen oder draußen installiert werden kann. Stellen Sie außerdem sicher, dass Temperatur und Luftfeuchtigkeit an der Installationsstelle innerhalb der definierten Grenzen liegen.
7. Installieren Sie das Gerät in geeigneter Höhe für bequeme Bedienung, Wartung, elektrische Anschlüsse und einfachen Zugriff auf Anzeigen und Beschriftungen.
8. Die Installationshöhe sollte 2000m über dem Meeresspiegel nicht überschreiten.
9. Halten Sie die Ausrüstung von elektromagnetischen Störungen fern. Wenn sich in der Nähe des Geräts Funkgeräte oder drahtlose Kommunikationsgeräte befinden, die weniger als 30 MHz arbeiten, stellen Sie sicher, dass das Gerät mindestens 30 Meter von diesen Geräten entfernt ist.

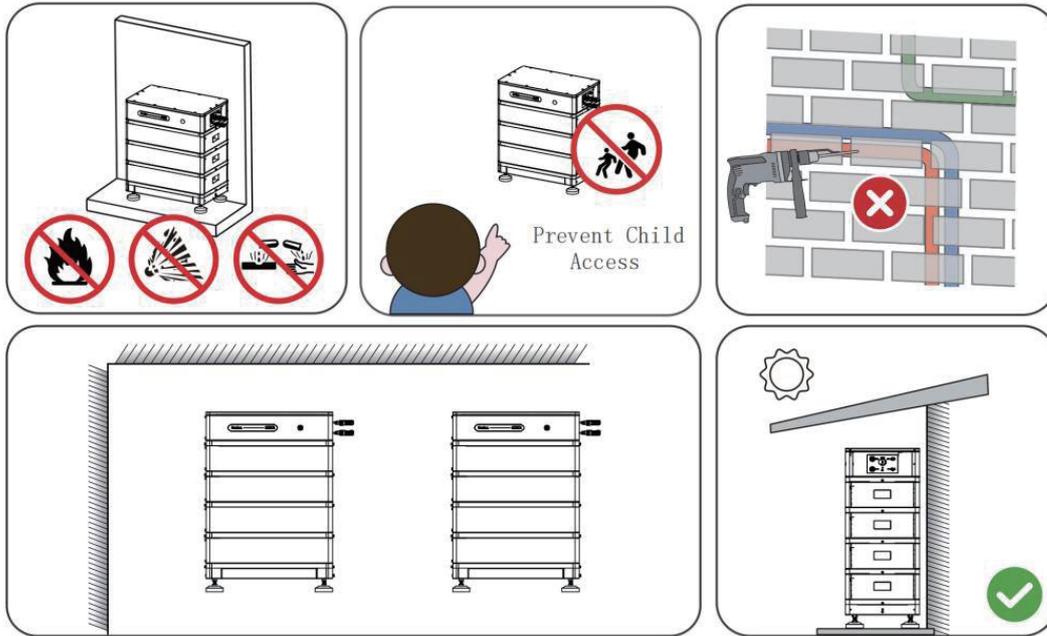


Anforderungen an die Montagehalterung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Montagehalterung aus nicht entzündbarem und feuerfestem Dachmaterial besteht.
2. Die Oberfläche, auf der das Gerät installiert ist, sollte stark genug sein, um das Gewicht des Produkts zu tragen.
3. Platzieren Sie das Batteriesystem in der Nähe der Wand und montieren Sie die Verriegelungshalterung fest, um zu verhindern, dass die Batterie versehentlich fällt.











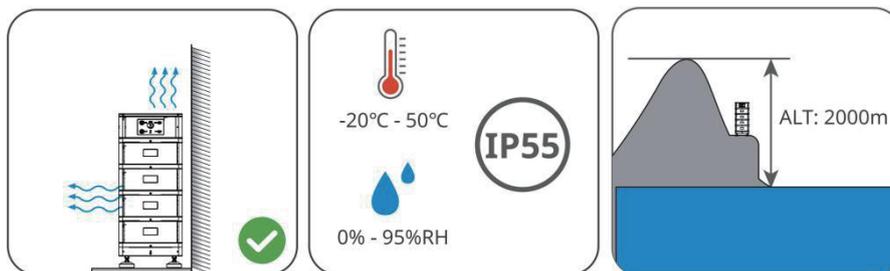


Installationswinkelanforderungen:







1. Die Ausrüstung muss vertikal installiert werden und darf nicht geneigt oder umgedreht werden.

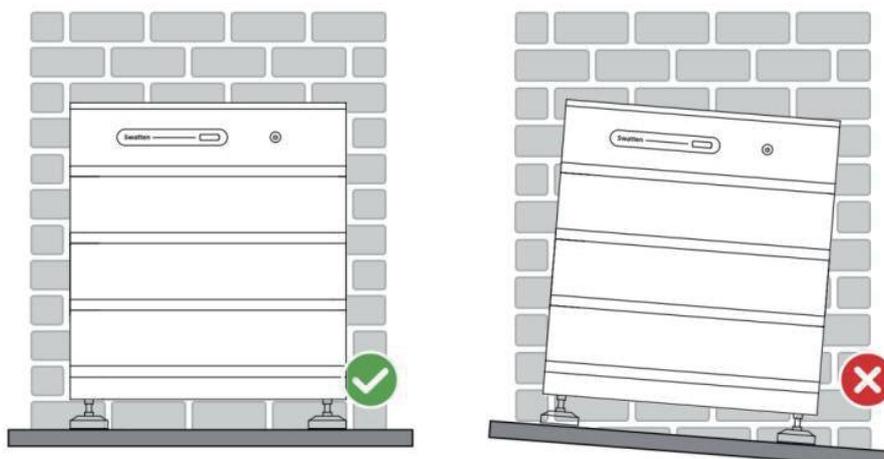






Installation

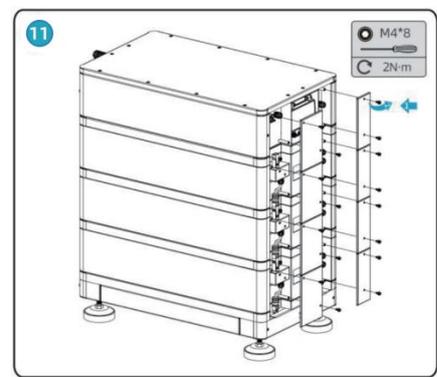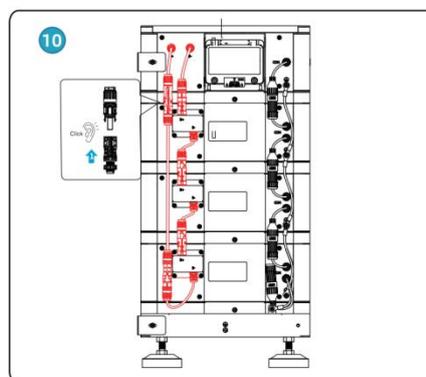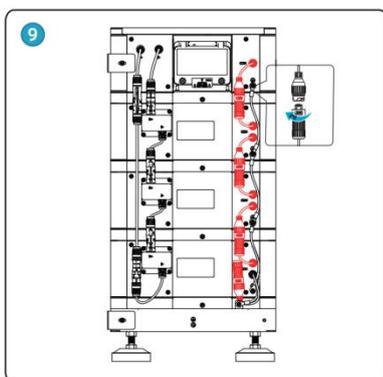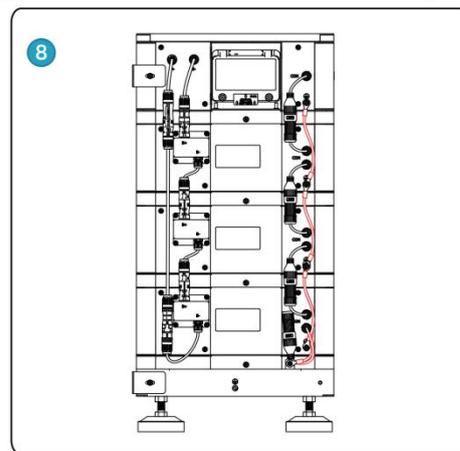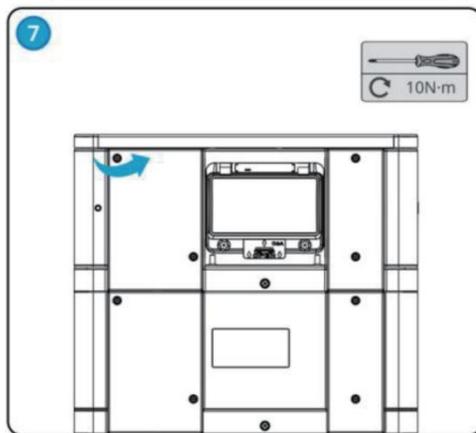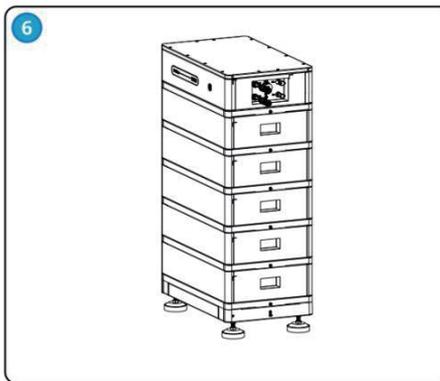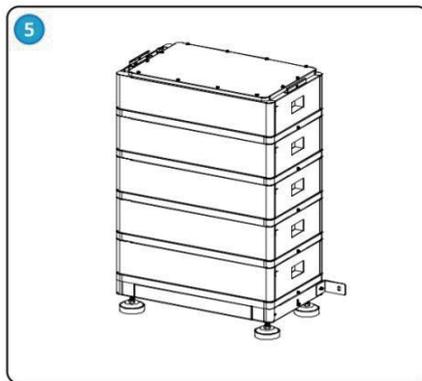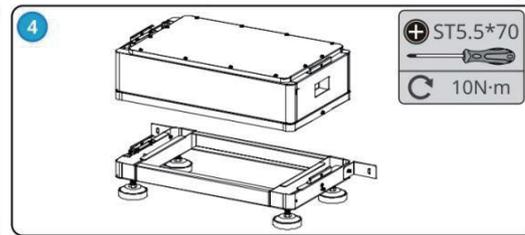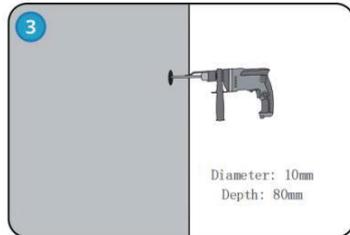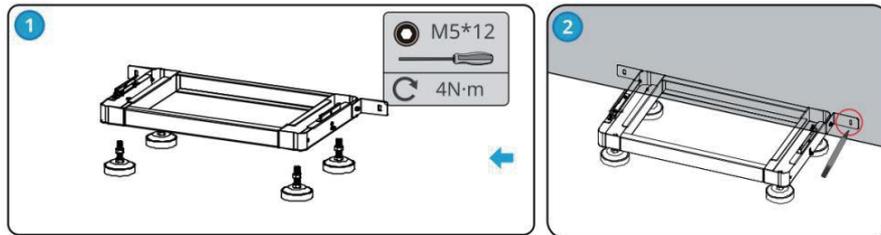






Installation

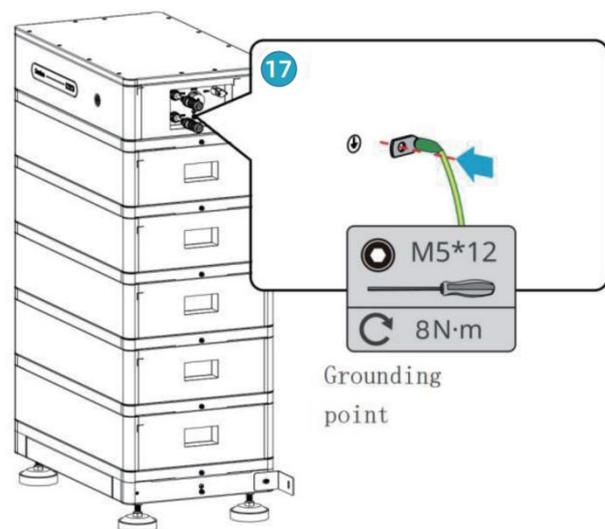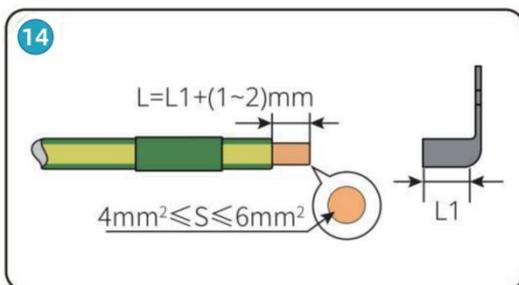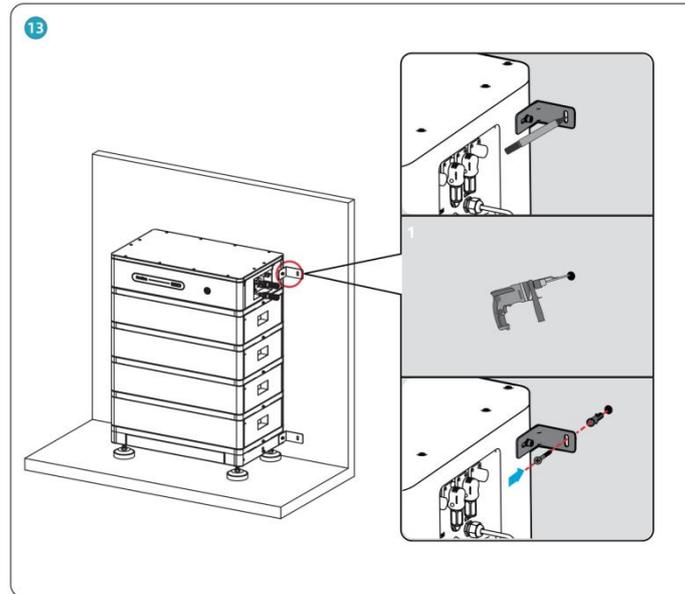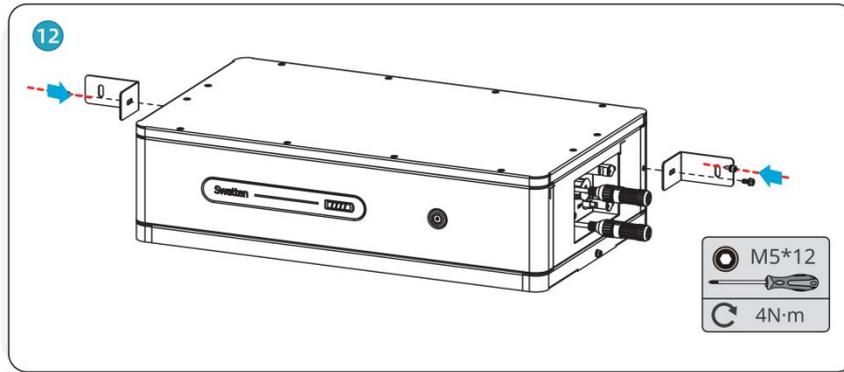


Installation

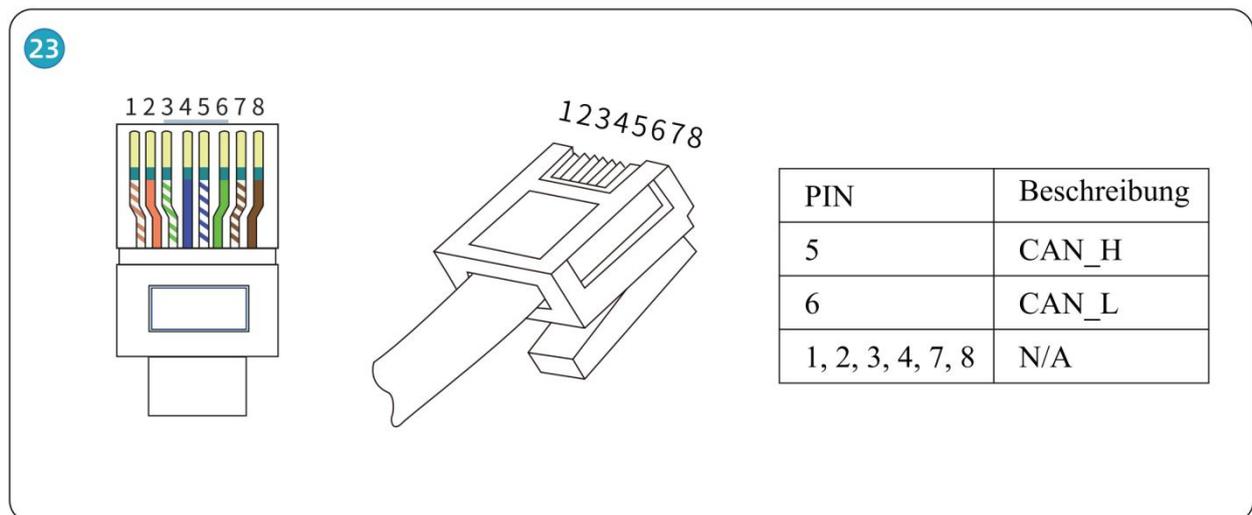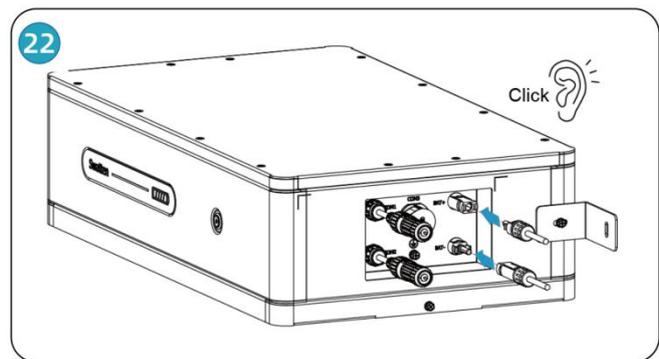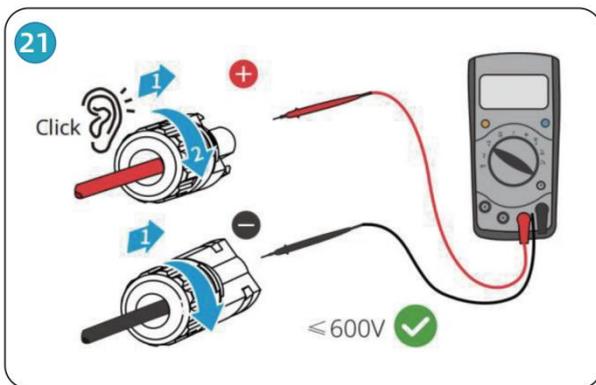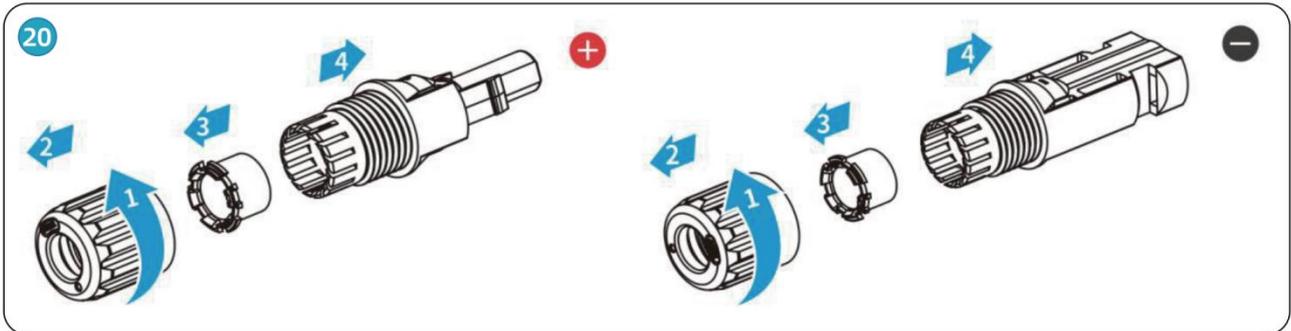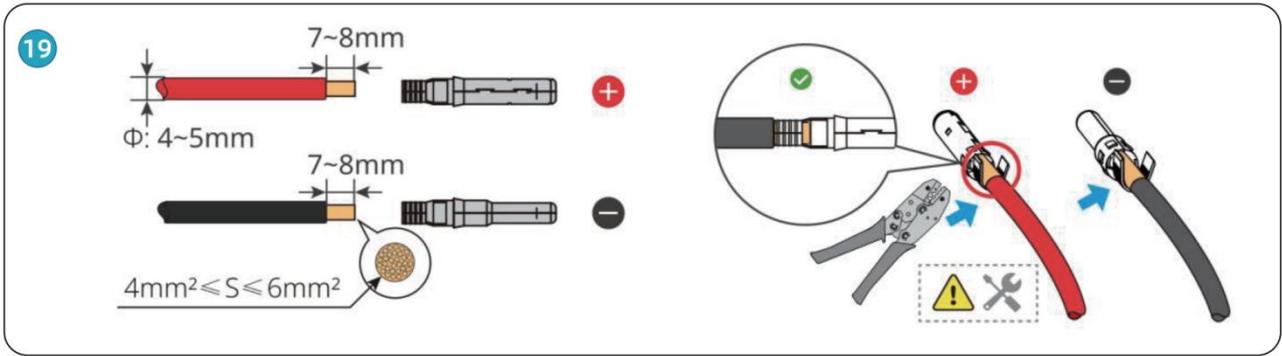

Installation

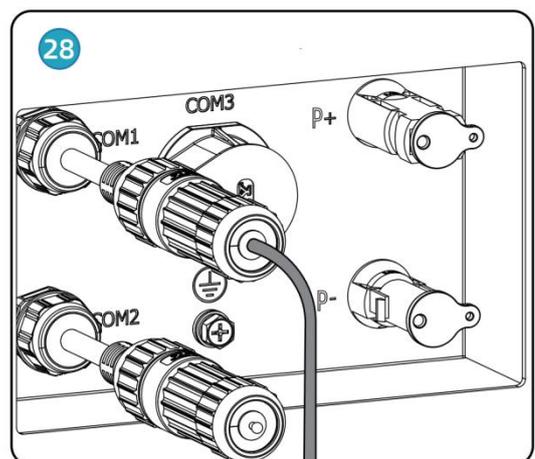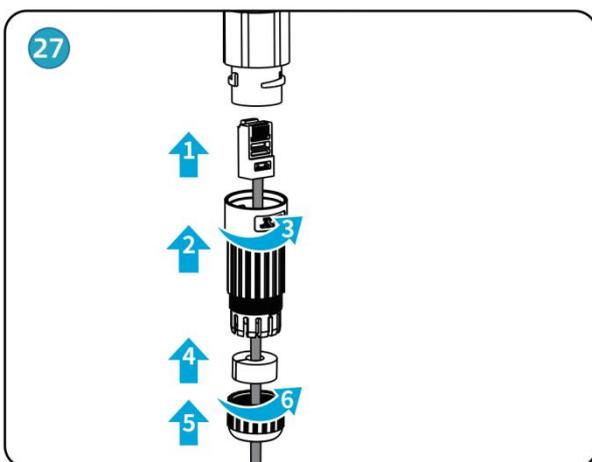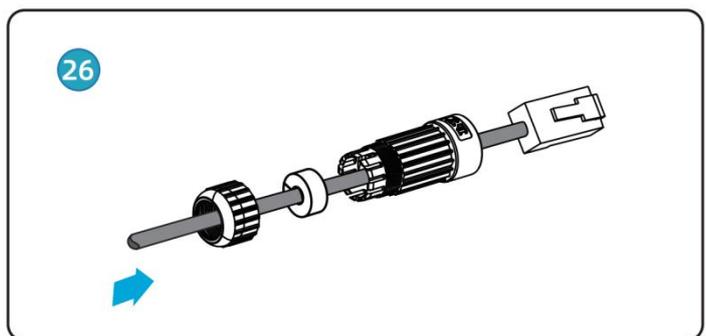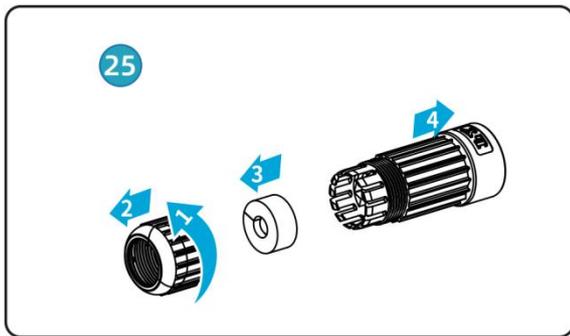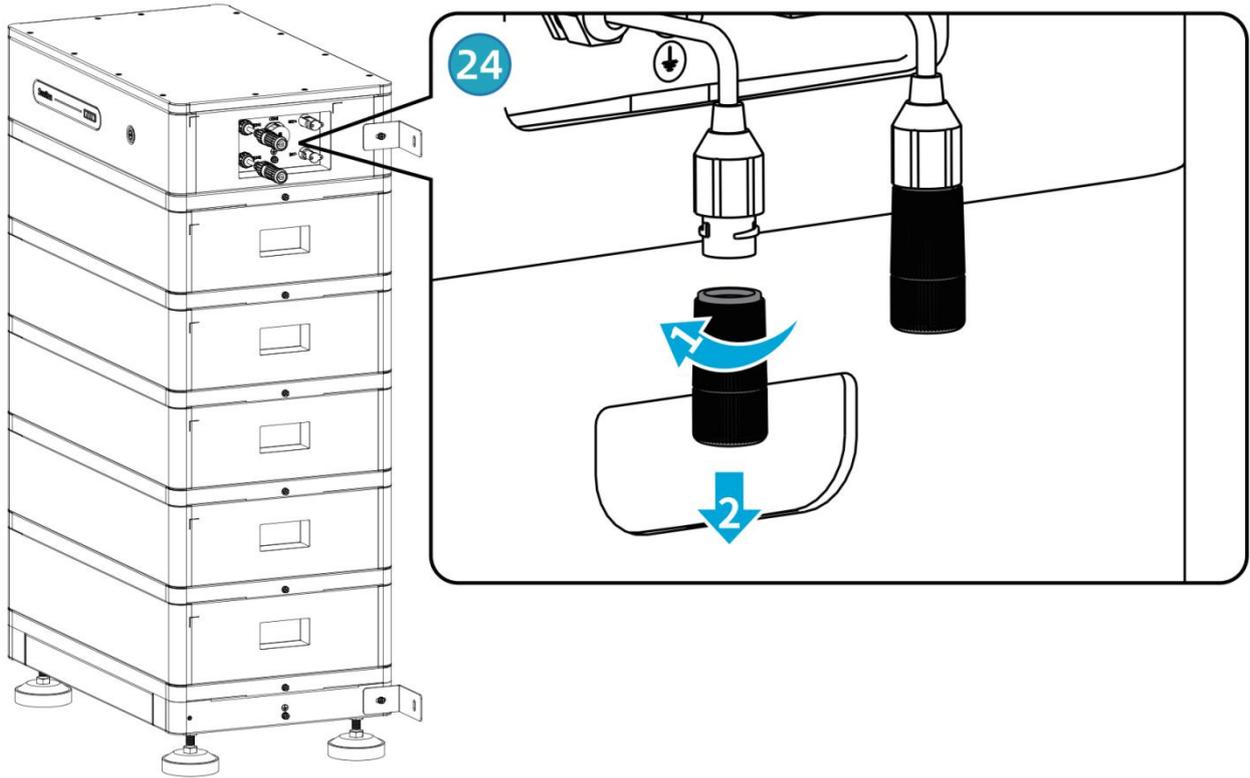

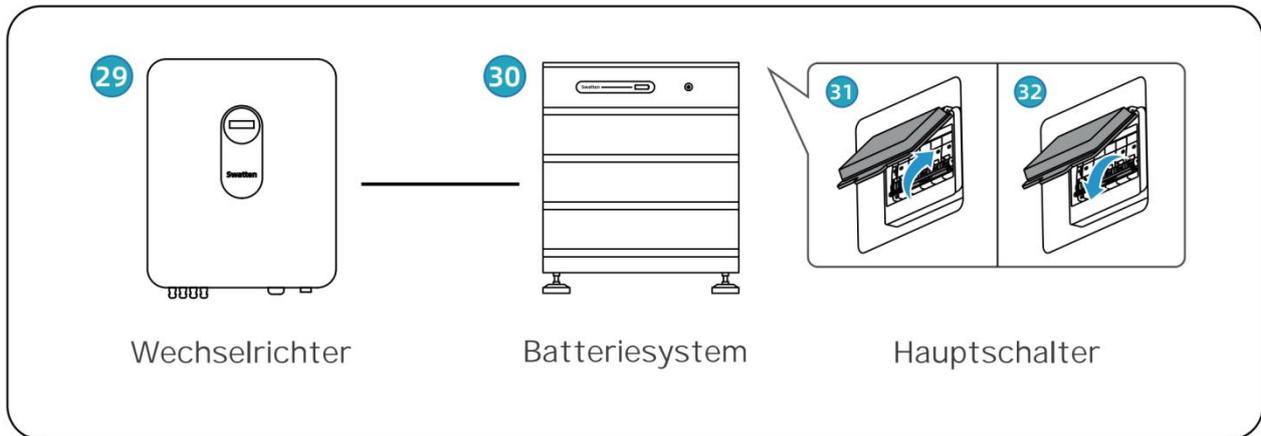

Shanghai Sieyuan Watten Technology Co., Ltd.

Adresse: No. 3399 Huaning Rd.
Minhang District,
Shanghai 201100
P. R. China

Website: <https://www.swatten.com>