



Einphasiger Hybrid-Wechselrichter (LV) (3.6-6) kW

Smarter Power Better Life



Schlüsselmerkmale



50v

niedrige Startspannung

240%

DC-Überdimensionierung

100A

Max. Lade-/Entladestrom

<10ms

Backup-Umschaltzeit

100%

Stromversorgung für das ganze Haus

4000m

Max. Betriebshöhe



Einphasiger Hybrid-Wechselrichter (LV) (3.6-6) kW

Typenbezeichnung	SiH-3.6kW-SL	SiH-5kW-SL	SiH-6kW-SL
PV (Eingang)			
Max. empfohlene PV-Eingangsleistung [Wp]	8700	10000	11000
Max. PV-Eingangsspannung [V]		600	
Nenn-PV-Eingangsspannung [V]		360	
Start-Spannung [V]		50	
MPPT-Spannungsbereich [V]		40-560	
Anzahl MPPT/Strings pro MPPT		2 (1/1)	
Max. PV-Eingangsstrom [A]		16	
Max. DC-Kurzschlussstrom [A]		20	
Batterie			
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterie		
Spannungsbereich der Batterie [V]	40-59		
Max. Lade-/Entladestrom [A]	100/100		
Max. Lade-/Entladeleistung [W]	5000/5000		
Backup-Ausgang (On-Grid Modus)			
Nennausgangsleistung [W]	6000		
Nennausgangsstrom [A]	27		
Backup-Ausgang(Off-Grid Modus)			
Nennausgangsleistung	3680W/3680VA	5000W/5000VA	5000W/6000VA
Spitzenausgangsleistung	8400VA, 10s		
Backup-Umschaltzeit [ms]	<10		
Nennspannung [V]	220/230/240 (±2%)		
Frequenzbereich[Hz]	50/60 (±5%)		
Gesamte harmonische Verzerrung (THDv, Nennleistung, lineare Last) [%]	≤2		
Netz (Eingang/Ausgang)			
Max. AC-Eingangsleistung aus dem Netz [VA]	8700	10000	11000
AC-Nennausgangsleistung [W]	3680	5000	6000
Max. AC-Ausgangsleistung [VA]	3680	5000	6000
Max. AC-Ausgangsstrom [A]	16.7	22.8	27.3
AC-Nennspannung [V]	220/230/240 (±2%)		
AC-Spannungsbereich [V]	154-276		
Netz-Nennfrequenz [Hz]	50/60		
Netzfrequenzbereich [Hz]	45-55/55-65		
Gesamte harmonische Verzerrung (THD, Nennleistung) [%]	<3		
Leistungsfaktor bei Nennleistung/ Regelbarer Leistungsfaktor	> 0.99/0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend		
Wirkungsgrad			
Maximaler Wirkungsgrad/ Europäischer Wirkungsgrad [%]	97.50/97.00	97.70/97.30	
Schutz und Funktionen			
Überspannungsschutz	Type II, DC und AC		
Netzüberwachung	Ja		
DC-Verpolungsschutz	Ja		
Verpolungsschutz Batterieeingang	Ja		
Isolationsüberwachung	Ja		
AC-Kurzschlusschutz	Ja		
Fehlerstromschutz	Ja		
DC-Schalter (PV)	Ja		
Überhitzungsschutz	Ja		
AFCI	OPT		
Allgemeine Daten			
Bauform (PV/Batterie)	Transformatorlos		
Schutzart	IP65		
Abmessungen (W*H*D) [mm]	600*365*194		
Gewicht [kg]	≤23.5		
Montageart	Wandhalterung		
Betriebstemperaturbereich[°C]	-25~60		
Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [%]	0-100		
Kühlverfahren	Natürliche Konvektion		
Max. Betriebshöhe [m]	4000		
Anzeige	LED		
Kommunikation	RS485/CAN/WLAN		
DI/DO	DI*1/DO*1/DRM		
DC-Anschlussart	MC4		
Batterieanschlussart	Schrauben & Befestigungselemente		
AC-Anschlussart	Plug & play Stecker		

Komplette Palette von der Stromerzeugung,
-übertragung, -verteilung bis zur

Energie- speicherung

32 Jahre

Mit über 32-jähriger Erfahrung,
spezialisiert auf Geräteherstellung und
Engineering-Dienstleistungen

Öffentliche Gesellschaft

Gegründet 1993,
Börsennotiert im
Jahr 2004 (SZSE002028)

3,2 Mrd. US\$

Jahresumsatz 2024

1400+

1411 qualifizierte Ingenieure
sind die treibende Kraft hinter dem
außergewöhnlichen R&D Fortschritt

TOP 3

Sieyuan 思源电气
Elektrogerätehersteller

22

22 Produktionsstätte

100+

Mit 10,000+ Mitarbeitern in
über 100+ Ländern und Regionen

1,000kV

Produktbereich: 10kV -1,000kV

esGrid

Grid-level energy storage


Sieyuan Utility Scale BESS



Energiespeicherlösung für
Privathaushalte und C&I



Globales Marketing- und Service-Layout

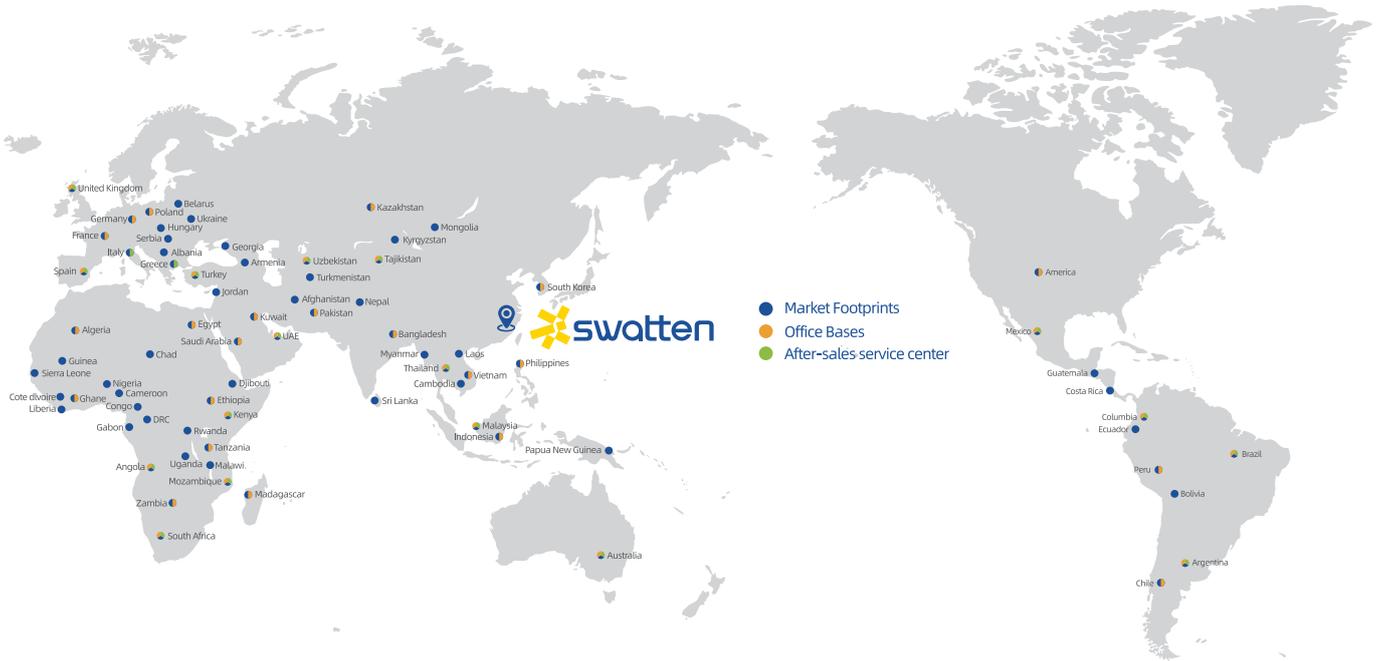

Unsere globalen Kunden





Swatten-Europa-Referenzen



Swatten-APAC-Referenzen



Kompatible Batteriemarken

* Für eine detaillierte Liste kontaktieren Sie bitte unser technisches Team



Facebook



LinkedIn



YouTube

Folgen Sie uns

